

# AUGUSTA

## Synchro


*pressa piegatrice  
a controllo numerico*



CNC ESA S630

Meccanica conforme alle nuove normative per la sicurezza **CE** e conforme all'allegato IV



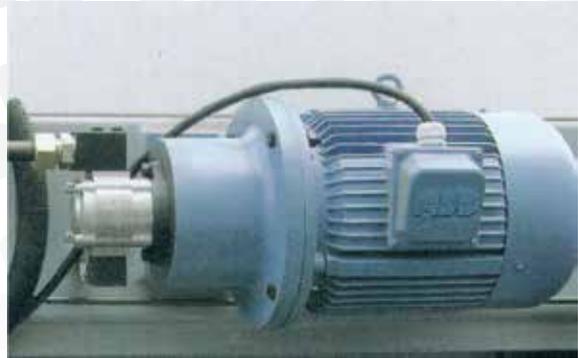

Cambio utensile rapido

Illuminazione punto di piegatura

### CARATTERISTICHE

MODELLO	Pressione (KN)	Lungh. (mm)	Fra le spalle (mm)	Corsa Pestone (mm)	Incavo (mm)	Potenza motore (kW)	Dimensioni		
							L (mm)	W (mm)	H (mm)
40x1600	400	1600	1200	120	200	4	2400	1200	1950
125x3200	1250	3200	2700	200	400	7,5	5200	1800	2580
160x4000	1600	4000	3300	200	400	11	6100	1920	2700
250x4000	2500	4000	3300	200	400	13	6100	2100	3500
320x4000	3200	4000	3300	200	400	22	6200	2200	3500

Corse ed incavo superiori a richiesta

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Controllo numerico ESA
- Viti registro a ricircolo di sfere
- Utensile superiore frazionato
- Cambio utensile rapido
- Assi Y1 - Y2 - X - R - V
- Centinatura meccanica a controllo numerico
- Gruppo valvole monitorato Hoerbiger

Altri controlli numerici e misure a richiesta

N.B. I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.