

TCK 50

Torretta automatica 8 posizioni


EMERSON
Tool and Mechanics Machines

Volantino elettronico



CARATTERISTICHE

CAPACITÀ DI FORATURA	
Volteggio sopra il banco	Ø 400 mm
Volteggio sul carro	Ø 230 mm
Lunghezza di tornitura	430 mm
Distanza tra le punte	450 mm
TESTA	
Mandrino	Cam Lock 8
Foro mandrino	Ø 61 mm
Gamma di velocità	45 - 4500 rpm
AVANZAMENTI	
Torretta automatica	8 posizioni
Sezione max utensile (mm)	25
Corsa asse X (mm)	230
Corsa asse Z (mm)	530
Velocità rapido X (mm/min)	30000
Velocità rapido Z (mm/min)	30000
MOTORE	
Potenza motore (kw)	7,5
Potenza totale installata (kw)	15
DIMENSIONI con evacuatore tr.	
Dimensioni totali	3300x1821x1930 mm
Peso (kg)	3500

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Motori brushless
 Guide lineari sui due assi
 Torretta automatica ad 8 posizioni
 Lubrificazione automatica
 Mandrino idraulico
 Contropunta idraulica
 CNC Fanuc Oi TF

N.B. I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.



SHUTTLE 330

Torni



CARATTERISTICHE

CAPACITÀ DI FORATURA	
Volteggio sopra il banco	330 mm
Volteggio sul carro	152 mm
Distanza tra le punte	630 mm
TESTA	
Attacco mandrino	Cam lock 4
Foro mandrino	38 mm
Velocità mandrino	30 - 4000 rpm
AVANZAMENTI	
Corsa X	165 mm
Corsa Z	600 mm
Rapido X	6000 mm/min
Rapido Z	8000 mm/min
Precisione di rip. X e Z	+/- 0,01
CONTROPUNTA	
Contropunta cono	CM3
Contropunta corsa canotto	120
Contropunta diametro canotto	45
MOTORE	
Potenza motore	3,7 kW - 380 Volt
PESO E DIMENSIONI	
Peso	1250 kg.
Dimensioni totali	1900 x 1190 x 1380 mm

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD


- Corpo contropunta
- Vasca raccogli trucioli
- Preso dati RS232
- Sistema di lubrificazione automatica
- Conformità CE
- Torretta automatica a 6 posizioni
- Carenatura
- Autocentrante 3 griffe
- CNC Siemens 808D

N.B. I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

SHUTTLE**500****660****800**

CARATTERISTICHE		500
CAPACITÀ DI LAVORO		
Volteggio sul banco		500 mm
Volteggio sul carro		280 mm
Distanza punte		1000/1500/2000 mm
TESTA		
Mandrino		Cam Lock 8
Foro mandrino		80 (105 optional) mm
Velocità mandrino		150 - 1600 rpm 3 vel.
AVANZAMENTI		
Corsa asse X		330 mm
Corsa asse Z		1500 mm
Velocità rapido X		5000 mm/min
Velocità rapido Z		8000 mm/min
Torretta automatica		6 posizioni
CONTROPUNTA		
Contropunta cono		CM5
Contropunta corsa canotto		150
Contropunta diametro canotto		75 mm
Contropunta regolazione		+/- 10 mm
MOTORE		
Potenza motore		7,5 kW
Motore pompa		0,18 kW
PESO E DIMENSIONI		
Peso		3100 kg
Dimensioni (lxpxh)		3300 x 1600 x 1800

CARATTERISTICHE		660
CAPACITÀ DI LAVORO		
Volteggio sul banco		660 mm
Volteggio sul carro		430 mm
Distanza punte		1500/2000/3000 mm
TESTA		
Mandrino		Cam Lock 8
Foro mandrino		86 (105 optional) mm
Velocità mandrino		25 - 1100 rpm 3 vel.
AVANZAMENTI		
Corsa asse X		380 mm
Corsa asse Z		1100 mm
Velocità rapido X		5000 mm/min
Velocità rapido Z		8000 mm/min
Torretta automatica		6 posizioni
CONTROPUNTA		
Contropunta cono		CM5
Contropunta corsa canotto		150
Contropunta diametro canotto		75 mm
Contropunta regolazione (mm)		+/- 10 mm
MOTORE		
Potenza motore		11 kW
Motore pompa		0,09 kW
PESO E DIMENSIONI		
Peso		3850 kg
Dimensioni (lxpxh)		3160 x 1600 x 1800 mm

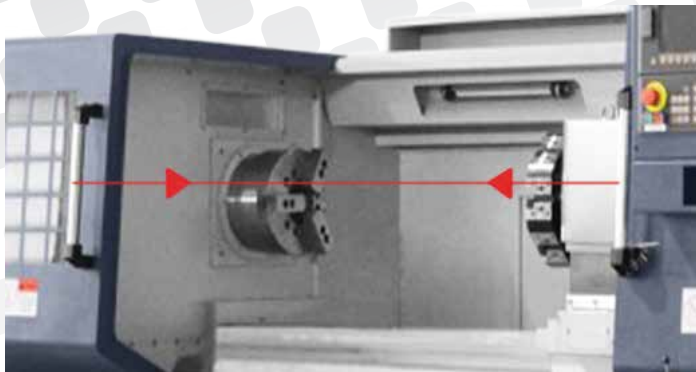

Chiusura scorrevole di sicurezza



CARATTERISTICHE 800

CAPACITÀ DI LAVORO	
Volteggio sul banco	800 mm
Volteggio sul carro	450 mm
Distanza punte	1500/2000/3000 mm
TESTA	
Mandrino	Cam Lock 8
Foro mandrino	105 (130 optional) mm
Velocità mandrino	14 - 7500 rpm 3 vel.
AVANZAMENTI	
Corsa asse X	450 mm
Corsa asse Z	1500 mm
Velocità rapido X	6000 (mm/min)
Velocità rapido Z	8000 (mm/min)
Torretta automatica	4 posizioni
CONTROPUNTA	
Contropunta cono	CM5
Contropunta corsa canotto	105
Contropunta diametro canotto	75 mm
Contropunta regolazione (mm)	+/- 10 mm
MOTORE	
Potenza motore	11 kW
Motore pompa	0,09 kw
PESO E DIMENSIONI	
Peso	4500 kg
Dimensioni (lpxh)	3500 x 1600 x 1900 mm

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Autocentrante 3 griffe
- Torretta automatica 6 posizioni
- Protezione posteriore
- Lubrificazione automatica
- Impianto di refrigerazione
- Lampada alogena
- Cabina elettrica Siemens
- CNC Siemens 808 Advanced

OPTIONAL

- Mandrino pneumatico
- Torretta 8 posizioni
- Sistema autoapprendimento con volantini
- Controllo numerico FANUC Oi TF

N.B. I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.