

SHUTTLE**500****660****800****EMERSON**


Tool and Mechanics Machines

**CARATTERISTICHE****500**

CAPACITÀ DI LAVORO	
Volteggio sul banco	500 mm
Volteggio sul carro	280 mm
Distanza punte	1000/1500/2000 mm
TESTA	
Mandrino	Cam Lock 8
Foro mandrino	80 (105 optional) mm
Velocità mandrino	150 - 1600 rpm 3 vel.
AVANZAMENTI	
Corsa asse X	330 mm
Corsa asse Z	1500 mm
Velocità rapido X	5000 mm/min
Velocità rapido Z	8000 mm/min
Torretta automatica	6 posizioni
CONTROPUNTA	
Contropunta cono	CM5
Contropunta corsa canotto	150
Contropunta diametro canotto	75 mm
Contropunta regolazione	+/- 10 mm
MOTORE	
Potenza motore	7,5 kW
Motore pompa	0,18 kW
PESO E DIMENSIONI	
Peso	3100 kg
Dimensioni (lxpxh)	3300 x 1600 x 1800

CARATTERISTICHE**660**

CAPACITÀ DI LAVORO	
Volteggio sul banco	660 mm
Volteggio sul carro	430 mm
Distanza punte	1500/2000/3000 mm
TESTA	
Mandrino	Cam Lock 8
Foro mandrino	86 (105 optional) mm
Velocità mandrino	25 - 1100 rpm 3 vel.
AVANZAMENTI	
Corsa asse X	380 mm
Corsa asse Z	1100 mm
Velocità rapido X	5000 mm/min
Velocità rapido Z	8000 mm/min
Torretta automatica	6 posizioni
CONTROPUNTA	
Contropunta cono	CM5
Contropunta corsa canotto	150
Contropunta diametro canotto	75 mm
Contropunta regolazione (mm)	+/- 10 mm
MOTORE	
Potenza motore	11 kW
Motore pompa	0,09 kW
PESO E DIMENSIONI	
Peso	3850 kg
Dimensioni (lxpxh)	3160 x 1600 x 1800 mm

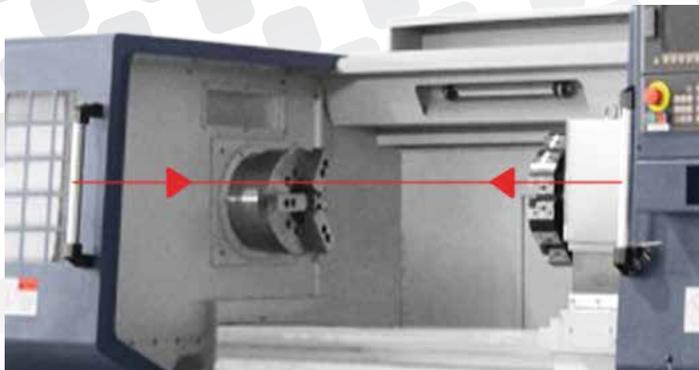

Chiusura scorrevole di sicurezza



CARATTERISTICHE		800
CAPACITÀ DI LAVORO		
Volteggio sul banco	800 mm	
Volteggio sul carro	450 mm	
Distanza punte	1500/2000/3000 mm	
TESTA		
Mandrino	Cam Lock 8	
Foro mandrino	105 (130 optional) mm	
Velocità mandrino	14 - 7500 rpm 3 vel.	
AVANZAMENTI		
Corsa asse X	450 mm	
Corsa asse Z	1500 mm	
Velocità rapido X	6000 (mm/min)	
Velocità rapido Z	8000 (mm/min)	
Torretta automatica	4 posizioni	
CONTROPUNTA		
Contropunta cono	CM5	
Contropunta corsa canotto	105	
Contropunta diametro canotto	75 mm	
Contropunta regolazione (mm)	+/- 10 mm	
MOTORE		
Potenza motore	11 kW	
Motore pompa	0,09 kw	
PESO E DIMENSIONI		
Peso	4500 kg	
Dimensioni (lpxh)	3500 x 1600 x 1900 mm	

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Autocentrante 3 griffe
- Torretta automatica 6 posizioni
- Protezione posteriore
- Lubrificazione automatica
- Impianto di refrigerazione
- Lampada alogena
- Cabina elettrica Siemens
- CNC Siemens 808 Advanced

OPTIONAL

- Mandrino pneumatico
- Torretta 8 posizioni
- Sistema autoapprendimento con volantini
- Controllo numerico FANUC Oi TF

N.B. I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.